


ラウンドスリングN型(エンドレスタイプ)・E型(両アイタイプ)

■ラウンドスリングN型(エンドレスタイプ)



- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- N型の保護シートはナイロン製です。




N型価格表(円)

長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	4,875	5,950	8,300	—	—
1.5m	5,675	8,100	11,325	14,600	19,400
2m	6,700	10,250	14,350	18,475	24,575
2.5m	8,100	12,400	17,375	22,350	29,750
3m	9,400	14,550	20,400	26,225	34,925
3.5m	10,800	16,700	23,425	30,100	40,100
4m	12,200	18,850	26,450	33,975	45,275
4.5m	13,600	21,000	29,475	37,850	50,450
5m	15,000	23,150	32,500	41,725	55,625
0.5m増し	1,400	2,150	3,025	3,875	5,175

■ラウンドスリングE型(両アイタイプ)



- 最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
- 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
- E型の保護シートはナイロン製です。

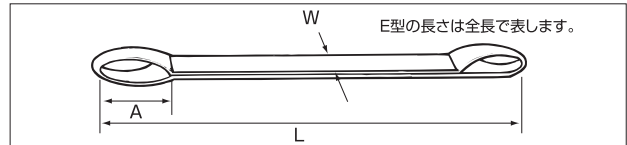

E型価格表(円)


長さ(L寸法)	0.5t用	1t用	2t用	3t用	5t用
1m	3,250	5,400	8,650	12,400	—
1.5m	3,890	6,475	10,375	14,875	20,200
2m	4,540	7,550	12,100	17,350	24,525
2.5m	5,190	8,625	13,825	19,825	28,850
3m	5,840	9,700	15,550	22,300	33,175
3.5m	6,490	10,775	17,275	24,775	37,500
4m	7,140	11,850	19,000	27,250	41,825
4.5m	7,790	12,925	20,725	29,725	46,150
5m	8,440	14,000	22,450	32,200	50,475
1m増し	1,300	2,150	3,450	4,950	8,650

■E型・N型の基本使用荷重

容量	スリングカラー	ストレート つり	チョーク つり	バスケットつり			破断荷重 (ストレート 吊りの場合)	E型 A寸法	E型 W寸法	N型 W寸法	
					α						
					α ≤ 45°	45° < α ≤ 90°					90° < α ≤ 120°
0.5t用	灰色	500kg	400kg	1,000kg	900kg	700kg	500kg	4,000以上	350	55	30
1t用	紫色	1,000kg	800kg	2,000kg	1,800kg	1,400kg	1,000kg	8,000 //	350	55	35
2t用	緑色	2,000kg	1,600kg	4,000kg	3,600kg	2,800kg	2,000kg	16,000 //	350	65	40
3.2t用	黄色	3,200kg	2,560kg	6,400kg	5,760kg	4,480kg	3,200kg	19,200 //	350	65	40
5t用	赤色	5,000kg	4,000kg	10,000kg	9,000kg	7,000kg	5,000kg	40,000 //	350	75	60

ドラムアップパーDUS-1 (愛称: だらあげ君)

- ドラム缶吊揚げ金具付ベルトスリングです。
- すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。
- 伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。
- ドラム缶穴にフィットする「Jフック」を装着。
- スイベル装着でねじれにくい。
- 長さ等変更の別注品も製作可能です。ご相談ください。

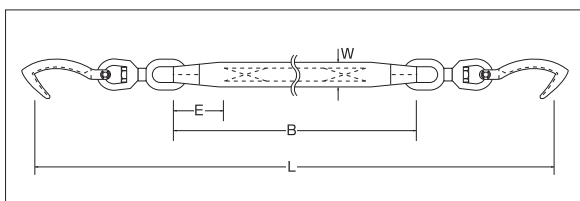

〈オプション〉

■スイベル付Jフック JY1t (愛称: だらふっくん)



型 式	本体価格(円)
JY1t	7,650



型 式	有効長L (mm)	ベルトスリング長B (mm)	ベルトスリング幅W (mm)	アイ寸法E (mm)	本体価格(円)
DUS-1	1,500	950	50	100	25,000