



■分解図 (ZS)



No.	品名
1	ファンカバービス
2	ファンカバー
3	ファン
4	モーター
5	電装カバー
6	電装カバーワッシャー
7	電装カバービス
8	操作スイッチセット
9	操作スイッチワッシャー
10	操作スイッチビス
11	ドラムスペーサー
12	ワイヤーカートリッジ
13	リミットスイッチナット
14	リミットスイッチ
15	本体カバー
16	本体ワッシャー
17	本体ボルト
18	ドラムカバービス小
19	ドラムカバー
20	ハンドルSワッシャー
21	ハンドル平ワッシャー
22	ドラムカバービス大
23	ハンドル
24	ステーナット
25	リミットレバーナット
26	リミットスイッチビス
27	ガイドローラー
28	ガイドローラーステー上
29	ステー止め輪
30	ガイドローラーステー下
31	リミットバネ
32	リミットレバー
33	下フック割りピン
34	下フック
35	下フックピン
36	操作コード
37	電源コード
38	押ボタンビス
39	押ボタン
40	スイッチカバー表
41	コンデンサ
42	スイッチカバー裏
43	エンドスイベル
44	エンドステー止め輪
45	エンドステー
46	下フック

ホイスト
電気ホイスト・パイプハンガー

パイプハンガー

- 炭素鋼鋼管(42.7~48.6)にホイスト、チェーンブロック、滑車、スリングなどを吊り下げるための連結金具としてご利用ください。
- オーフ型(PHO)とフック型(PHH)の2種類があります。
- パイプの強度、支持距離等を確認の上ご利用ください。

フック型 (PHH)

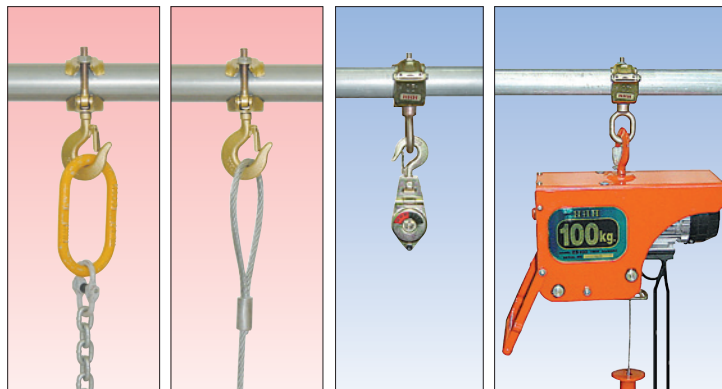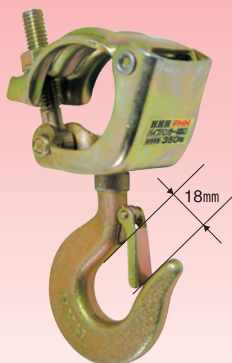

パイプハンガー	型式	使用荷重 (kg)	自重 (g)	本体価格 (円)
オーフ型	PHO	350	550	4,000
フック型	PHH	350	570	4,000

オーフ型 (PHO)

