


ロック止 玉掛ワイヤー(メッキ) LT

- メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式LT mm × m

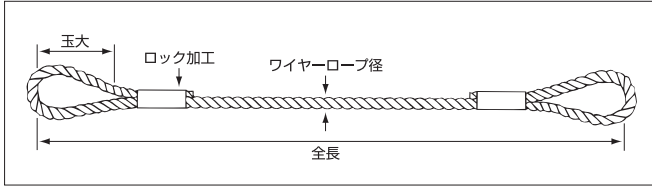



型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT6mm×1m	6	1	120	1,440
LT6mm×1.5m	6	1.5	120	1,610
LT6mm×2m	6	2	120	1,780
LT6mm×3m	6	3	120	2,120
LT6mm×4m	6	4	120	2,460
LT6mm×5m	6	5	120	2,800
LT6mm×6m	6	6	120	3,140
LT9mm×1m	9	1	160	2,060
LT9mm×1.5m	9	1.5	160	2,400
LT9mm×2m	9	2	160	2,740
LT9mm×3m	9	3	160	3,420

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
LT9mm×4m	9	4	160	4,100
LT9mm×5m	9	5	160	4,780
LT9mm×6m	9	6	160	5,460
LT12mm×1m	12	1	200	3,170
LT12mm×1.5m	12	1.5	200	3,610
LT12mm×2m	12	2	200	4,050
LT12mm×3m	12	3	200	4,930
LT12mm×4m	12	4	200	5,810
LT12mm×5m	12	5	200	6,690
LT12mm×6m	12	6	200	7,570

サツマロック玉掛ワイヤー(メッキ) ST

- トゲなし、引き抜き簡単。
- フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。
- 12×5・12×6は5本入、その他は10本入です。
- ご注文の際は下記の型式をご指定ください。

型式ST mm × m

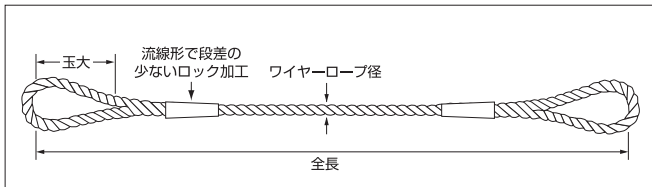

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST6mm×1m	6	1	140	2,300
ST6mm×1.5m	6	1.5	140	2,470
ST6mm×2m	6	2	140	2,640
ST6mm×3m	6	3	140	2,980
ST6mm×4m	6	4	140	3,320
ST6mm×5m	6	5	140	3,660
ST6mm×6m	6	6	140	4,000
ST9mm×1m	9	1	160	3,020
ST9mm×1.5m	9	1.5	160	3,360
ST9mm×2m	9	2	160	3,700
ST9mm×3m	9	3	160	4,380

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ST9mm×4m	9	4	160	5,060
ST9mm×5m	9	5	160	5,740
ST9mm×6m	9	6	160	6,420
ST12mm×1m	12	1	200	3,940
ST12mm×1.5m	12	1.5	200	4,380
ST12mm×2m	12	2	200	4,820
ST12mm×3m	12	3	200	5,700
ST12mm×4m	12	4	200	6,580
ST12mm×5m	12	5	200	7,460
ST12mm×6m	12	6	200	8,340



玉掛ワイヤー・クレーンスリング

JISトゲ無し玉掛ワイヤー(メッキ) ZT

PATENTED

START®ワイヤー ZTシリーズ

トゲ無し「バーブフリー加工」 PAT. No.4313330

- ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易
- 吊荷にキズがつきにくい
- トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
- ワイヤー自体の耐久性が向上

「バーブフリー加工」(トゲ無し)



トゲ無し部分拡大

トゲ部分拡大

- アルミロックもトゲありません。
- 1本吊厳禁です。

型式ZT

ロープ径 mm × 全長 m

型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT6mm×1m	6	1	160	4,330
ZT6mm×1.5m	6	1.5	160	4,620
ZT6mm×2m	6	2	160	4,910
ZT6mm×3m	6	3	160	5,490
ZT6mm×4m	6	4	160	6,070
ZT6mm×5m	6	5	160	6,650
ZT6mm×6m	6	6	160	7,230
ZT9mm×1m	9	1	200	5,180
ZT9mm×1.5m	9	1.5	200	5,660
ZT9mm×2m	9	2	200	6,140
ZT9mm×3m	9	3	200	7,100

JISメッキ 表面油極少

- 6φ 6×24
- 9φ 6×24
- 12φ 6×24
- 吊荷が汚れにくい
- サビにくい


ロープ芯一体型 「強力特殊タグ」

PAT. No.4814650

- 外れにくく破れにくい
- JIS玉掛索であることの証明が容易
- 安全荷重、規格記載済み
- ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付



NETIS (国土交通省)
登録番号 QS-160054-VE

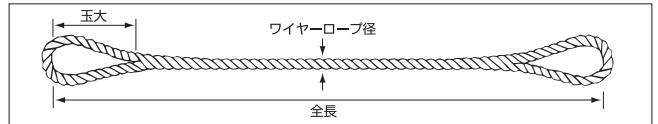


型式	ロープ径 (mm)	ロープ全長 (m)	玉大 (mm)	本体価格 (円)
ZT9mm×4m	9	4	200	8,060
ZT9mm×5m	9	5	200	9,020
ZT9mm×6m	9	6	200	9,980
ZT12mm×1m	12	1	200	6,130
ZT12mm×1.5m	12	1.5	240	6,760
ZT12mm×2m	12	2	240	7,390
ZT12mm×3m	12	3	240	8,650
ZT12mm×4m	12	4	240	9,910
ZT12mm×5m	12	5	240	11,170
ZT12mm×6m	12	6	240	12,430

クレーンスリング(受注生産品)

●ご注文の際は下記の必要事項をお聞かせください。

- ①吊数 本吊
- ②使用荷重 (環にかかる荷重) kg
- ③有効長L m
- ④ワイヤーロープの種類
- ⑤金具の種類(上・下)とシンブルの有無
金具の種類はP38~P42をご参照ください。

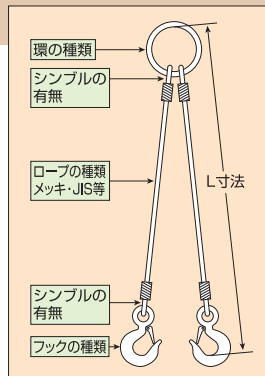

玉掛ワイヤーはクレーン等安全規則適合品です。


JIS 6×24 G種メッキ品

⚠ 作業開始前にワイヤーロープに異常がないか点検しましょう。

- 表中の使用荷重までつけることができます。
- 荷重が片寄らないように吊ってください。
- 鋭角部と接触する箇所には適当な「当てもの」を使用してください。
- 1本つりは荷の回転によりロープのよりがもどって強度が低下します。
- つり角度は60°以下で使用してください。
- くくりづりは強度が60%程度に低下しますのでご注意ください。

■安全荷重表

ワイヤーロープ径 (mm)	切断荷重 (ton)	使用荷重(ton)				
		2本つり		4本つり		
6	1.67	1本つり 垂直	30°	60°	30°	60°
		0.27	0.52	0.46	0.77	0.69
9	3.78	0.61	1.17	1.05	1.73	1.55
		1.1	2.09	1.87	3.09	2.76
12	6.72	1.1	2.09	1.87	3.09	2.76
		1.1	2.09	1.87	3.09	2.76

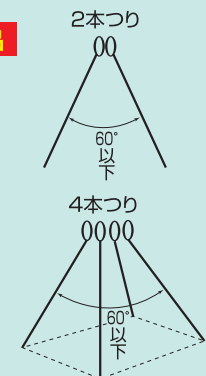

吊具

玉掛ワイヤー・クレーンスリング

ハイブリッドスリング



シャープエッジ(角)のある鋼材・

鉄板・石材等の吊り上げ搬送に適した複合材スリングです。

- ワイヤーとチェーンを使った複合スリングで自重が軽くシャープエッジ(角)に強いです。
- チェーンカップリング接続にてワイヤー交換可能です。
- JISアミ込みロック加工のトゲ無しワイヤー(STタイプ)にて引き抜き作業が容易です。
- 片ワイヤーシンプルの有無と推奨使用荷重を参考にご依頼ください。
- 吊り荷に適したハイブリッドスリングを見積・製作いたします。

※メッキチェーン仕様・オールステンレス仕様等
ご相談ください。

※ワイヤー仕上り最低長さやチェーンリンクの向
きによりサイズによっては全長が若干長くなる
事があります。



⚠ 使用上の注意


- ストレート吊りやチョーク吊り(シボリ吊り)はできません。
- ポケット吊り(U字吊り)での吊り角度は90°以下でご使用ください。
- 極端なシャープエッジ(鋭角)物には必ず角あてをご使用ください。
- チェーンをねじったまま荷揚げ作業をしないでください。チェーン強度が低下します。
- 日常使用前点検を必ず行いワイヤーやチェーンに破損変形等の異常があれば必要に応じて交換、破棄してください。
- ワイヤー交換時にチェーンカップリングの再使用はできません。

都度
お見積
いたします

吊
具


ハイブリッドスリング

■HSタイプ(シンプル無し)

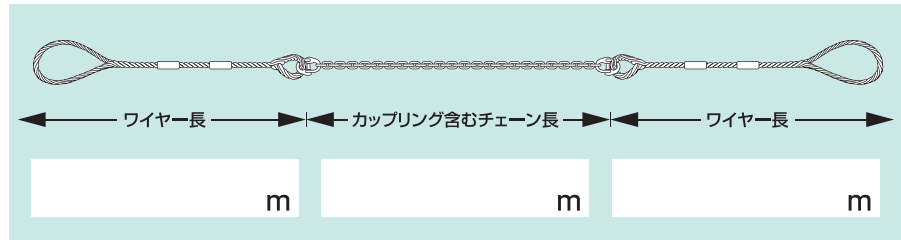

型 式	ワイヤー径(mm)	玉大(mm)	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HS0950	9	160	CT5	V5	0.6t
HS1263	12	200	CT6	V6.3	1.2t
HS1680	16	280	CT8	V8	2t
HS2010	20	360	CT10	V10	3.1t

■HSSタイプ(片シンプル付き)

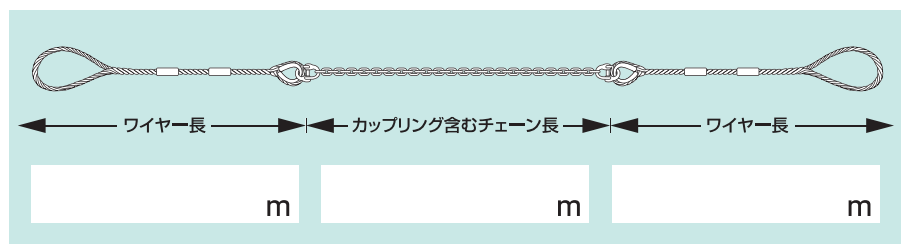

型 式	ワイヤー径(mm)	玉大(mm)	カップリング	チェーン	推奨使用荷重
HSS0963	9	160	CT6	V6.3	1.2t
HSS1280	12	200	CT8	V8	2t
HSS1610	16	280	CT10	V10	3.1t

HSタイプ・HSSタイプ共、上記のフォームに型式・ワイヤー長・カップリングを含むチェーン長をご記入頂きお見積り・ご注文ください。