



## アイフック ELS・EXS

型 式	ラッチの有無	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
EXS0.5	無	500	37	19	110	19	24	250	5,325
ELS0.5	有	500	37	19	110	19	24	250	6,625
EXS1	無	1,000	44	23	125	22	25	375	7,975
ELS1	有	1,000	44	23	125	22	25	375	9,425





## スィベルフック YHS

型 式	使用荷重(kg)	破断荷重(t)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	R(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YHS0.5	500	2.5	50	17	30	85	25	16	165	129	10	530	17,800




## ワイヤークリップ WCS

型 式	W(mm)	L(mm)	自重(g)	本体価格(円)
WCS2	14	3	7	660
WCS3	16	3.5	9	690
WCS4	19	4.5	20	725
WCS5	22	5.5	24	825
WCS6	27	6.5	40	900
WCS8	34	8.5	80	1,475
WCS10	45	10.5	150	1,815
WCS12	50	12	210	2,525
WCS14	52	13	300	3,225
WCS16	60	17	400	4,925




## ネジシャックル NSS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
NSS6	120	27	12	6	25	725
NSS8	200	32	16	8	60	850
NSS9	250	36	18	9	80	925
NSS10	300	45	21	10	115	1,275
NSS12	350	48	24	12	200	1,500
NSS16	800	64	32	16	450	3,900
NSS19	1,100	76	38	19	850	6,900
NSS22	1,600	100	44	22	1,230	10,300
NSS25	2,000	115	52	25	1,800	20,900





## SC型シャックル SCS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	B(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
SCS6	200	27	10	8	36	3,375
SCS8	350	33	14	10	72	4,800
SCS10	600	40	17	12	150	5,975
SCS12	900	48	20	15	276	8,450
SCS14	1,200	57	25	17	384	10,700
SCS16	1,500	64	26	19	535	11,825
SCS18	2,000	66	29	21	1,130	15,050
SCS20	2,500	68	31	24	1,550	19,900
SCS22	3,000	75	34	26	1,700	24,350
SCS24	3,600	81	39	30	1,870	40,300



## ターンバックル TBS・TBSO

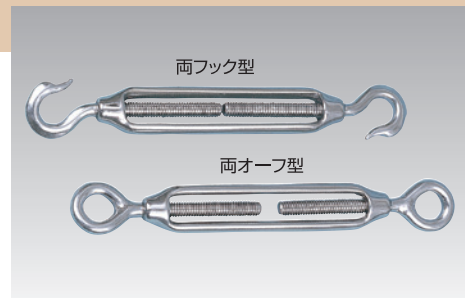

### ■両フック型


型 式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	S(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBS6	6	80	90	9	100	2,350
TBS8	8	120	120	9	200	3,225
TBS10	10	160	150	11	300	4,350
TBS12	12	400	200	16	590	7,000
TBS16	16	600	248	19	1,090	13,600

### ■両オーフ型

型 式	ネジ径	使用荷重(kg)	L(mm)	D(mm)	自重(g)	本体価格(円)
TBSO6	6	150	90	10	100	2,450
TBSO8	8	300	120	14	200	3,400
TBSO10	10	350	150	15	300	4,700
TBSO12	12	500	200	20	590	7,275
TBSO16	16	750	248	25	1,090	15,700


## アイスナップ ESS

型 式	使用荷重(kg)	D(mm)	L(mm)	W(mm)	S(mm)	H(mm)	d(mm)	t(mm)	自重(g)	本体価格(円)
ESS0	20	4	65	22	8	12	13	5	37	2,075
ESS1	30	5	85	30	11	18	18	6	60	3,025
ESS2	40	6	100	35	12	19	21	7	95	3,825
ESS3	50	7	120	42	13	20	21	9	148	4,400



## スィベル YS

型 式	使用荷重(kg)	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	自重(g)	本体価格(円)
YS5	120	59	14	23	13	35	2,400
YS6	180	66	14	27	15	55	2,550
YS8	250	90	21	35	20	120	3,100
YS9	300	102	23	39	22	200	3,900
YS10	400	115	27	44	24	250	4,150
YS13	900	150	33	58	33	550	5,550
YS16	1,200	187	45	70	39	1,100	9,000
YS19	1,800	229	53	82	42	1,800	17,850



## リングキャッチ LCS

型 式	使用荷重(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	自重(g)	本体価格(円)
LCS3	30	3	5	8.5	29	4.2	6	950
LCS4	50	4	6	9.5	33	5.7	11	1,035
LCS5	80	5	7	11.5	39	6.6	20	1,150
LCS6	150	6	8	12	46	6.5	33	1,300
LCS8	350	8	11	18	58	8.5	73	1,900
LCS10	700	10	13	20	69	10.5	138	3,550
LCS12	800	12	14	23	80	14	230	5,200

