




チェーンカップリング CT CC

●チェーンと各種フックやリングとを接続します。

①カップリングをチェーンに対し直角に差し込み90°倒す。



②チェーンを中央までずらし他方と組み合わせ中央にカラーを入れピンを叩き込む。



●CT型は強力チェーンとカップリングとがキンクにならない構造になっています。


型 式	チェーンサイズ(mm)	使用荷重(ton)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	自重(kg)	本体価格(円)
CT5	5, 5.6	0.8	32	32	11	9	6	11	0.05	2,050
CT6	6, 6.3	1.25	42	40	15	10	7	18	0.08	2,350
CT7	7.1	1.6	53	50	19	12	8	18	0.15	2,700
CT8	8, 9	2.0	53	51	19	13	9	18	0.17	3,000
CT10	10	3.2	69	68	25	15	12	25	0.39	3,200
CC13	13	5.0	88	82	34	17	15	29	0.7	5,240
CC16	16	8.0	105	104	42	20	19	35	1.2	7,125

特許出願中



鍛造製 リング R


●材質:S45C焼入調質



型 式	線径A(mm)	内径B(mm)	使用荷重(ton)	破断荷重(ton)	自重(kg)	本体価格(円)
R-13	13	50	0.75	3.75	0.2	690
R-16	16	70	1.0	5.0	0.4	880
R-19	19	75	2.0	10.0	0.7	1,280
R-22	22	100	3.0	15.0	1.2	2,300
R-25	25	100	5.0	25.0	1.6	3,100



鍛造製 親環 マスターリンク ML




型 式	線径A(mm)	B(mm)	C(mm)	使用荷重(ton)	破断荷重(ton)	自重(kg)	本体価格(円)
ML-11	11	100	50	1.0	5.0	0.20	1,550
ML-14	14	127	63	2.0	10.0	0.45	2,280
ML-17	17	140	70	3.0	15.0	0.75	3,050
ML-22	22	159	79	6.0	38.0	1.4	4,300
ML-25	25	178	89	9.0	45.0	2.1	5,750
ML-38	38	267	133	18.0	90.0	7.1	18,800

※ML-19, 25, 38は赤色塗装になります。



強力チェーン V

●強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。

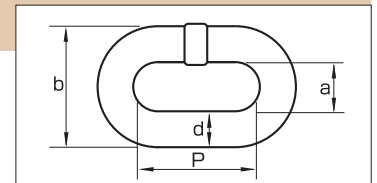

型 式	線径d(mm)	ピッチP(mm)	内面幅a以上(mm)	外面幅b以下(mm)	使用荷重(ton)	ブルーロード(ton)	破断荷重(ton)	m当り重量(kg/m)	本体価格(円/m)
V5	5	15	6.3	17.5	0.63	1.6	3.2	0.544	3,000
V5.6	5.6	17	7	18.8	1.0	2.5	5.0	0.69	3,950
V6	6	18	7.5	21.0	1.1	2.8	5.6	0.782	3,200
V6.3	6.3	19	7.9	22.0	1.25	3.15	6.3	0.860	3,300
V7.1	7.1	21	8.9	25.0	1.6	4.0	8.0	1.10	3,750
V8	8	24	10.0	28.0	2.0	5.0	10	1.39	4,000
V10	10	30	12.5	35.0	3.15	8.0	16	2.17	6,350

V5.6はメッキ品です。

吊 具

リング・カップリング・チェーン