


ネジシャックル(白)電気メッキ NS




型 式	本体の径 A(mm)	内径寸法(mm) 幅(B) 長さ(L)	使用荷重 (ton)	自 重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)
NS6	6	13 23	0.1	20	100	165	190
NS8	8	17 30	0.19	50	50	200	230
NS9	9	18 32	0.26	80	50	285	325
NS12	12	25 43	0.42	160	50	375	440
NS16	16	32 54	0.80	430	10	1,000	1,120
NS19	19	38 67	1.00	700	10	1,500	1,725
NS22	22	44 75	1.50	1,120	10	2,125	2,450
NS25	25	51 84	2.00	1,690	5	2,950	3,400
NS28	28	56 100	2.50	2,390	—	—	5,000
NS32	32	64 107	3.20	3,620	—	—	6,750
NS38	38	76 129	4.50	6,240	—	—	11,500



ワイヤークリップ(白)電気メッキ WC

●ワイヤークリップの正しい止め方




マレーブル製

型 式	適用 ワイヤー径	取付 個数	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)
WC3	3mm	3	16	100	95	115
WC5	5mm	3	30	100	100	120
WC6	6mm	4	50	50	150	185
WC8	8mm	4	60	50	165	200
WC9	9mm	4	105	50	260	305
WC12	12mm	4	175	50	415	495
WC16	16mm	4	250	20	600	710



枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ TB

型 式	ねじの径	枠長 (mm)	全長(mm) MIN-MAX	破断荷重 (kg)	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)
TB9	W ³ / ₈	149	220-320	400	300	30	645	900
TB12	W ¹ / ₂	195	285-420	700	550	20	895	1,250
TB16	W ⁵ / ₈	245	345-525	1,100	1,000	10	1,415	1,875

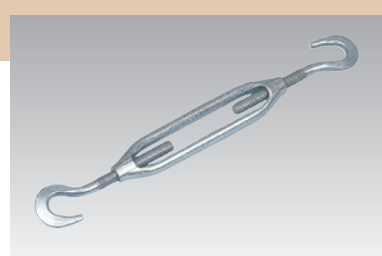

ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ DT

型 式	ねじの径	枠長 (mm)	全長(mm) MIN-MAX	破断荷重 (kg)	自重 (g)	箱入個数 (個)	本体価格 (円/箱入)	本体価格 (円/バラ)
DT6	W ¹ / ₄	78	120-180	190	60	50	385	445
DT8	W ⁵ / ₁₆	95	155-220	310	110	25	575	700

